





Triothersm System montażu w warstwie docieplenia.

Rzut A-A

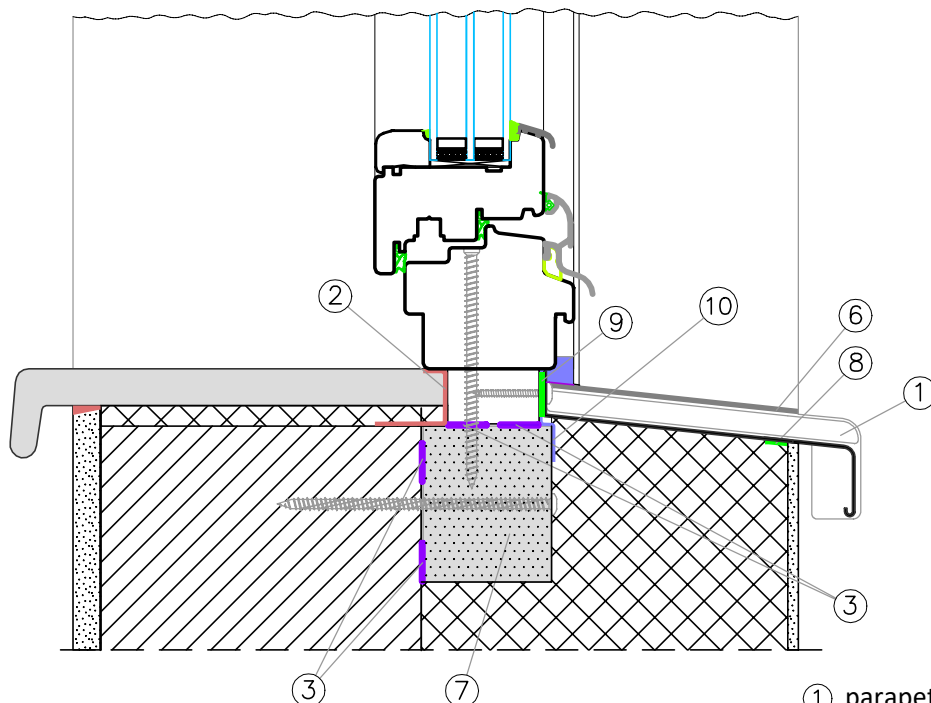

Rzut B-B

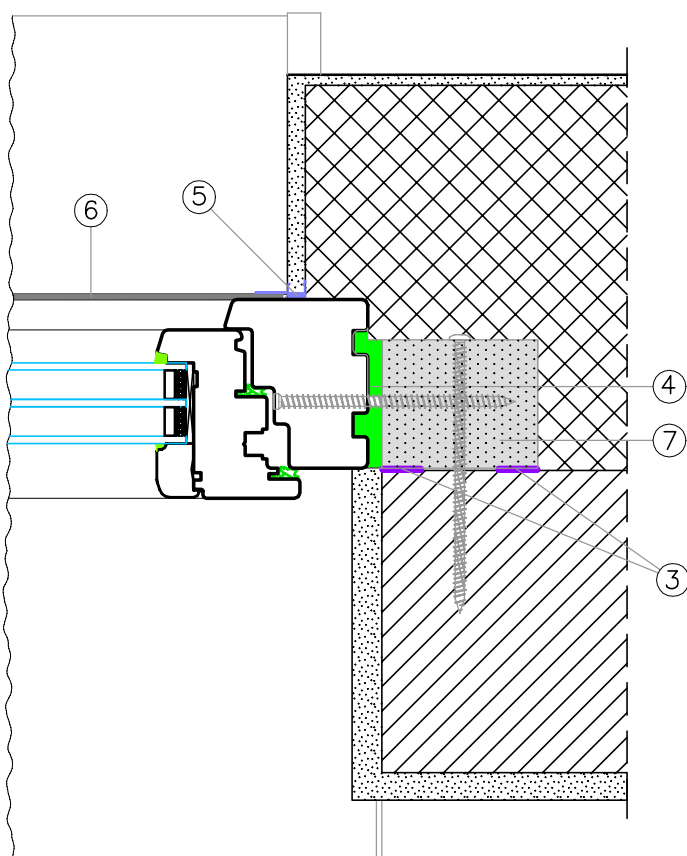

- ① parapet zewnętrzny z nakładką boczną
- ② folia uszczelniająca Multi Tec Smart
- ③ blaugelb Hybrid Polymer Power Fix
- ④ 3complete Plus taśma rozprężna wielofunkcyjna
- ⑤ uszczelnienie na budowie (część systemu elewacji)
- ⑥ uszczelnienie parapetu np. uszczelniacz Lim Tec 2
- ⑦ Triothersm belka montażowa 70mm x 85mm
- ⑧ taśma rozprężna Pinta B300 25/2-3
- ⑨ taśma rozprężna Pinta D600 15/2-3
- ⑩ folia uszczelniająca Multi Tec Smart