


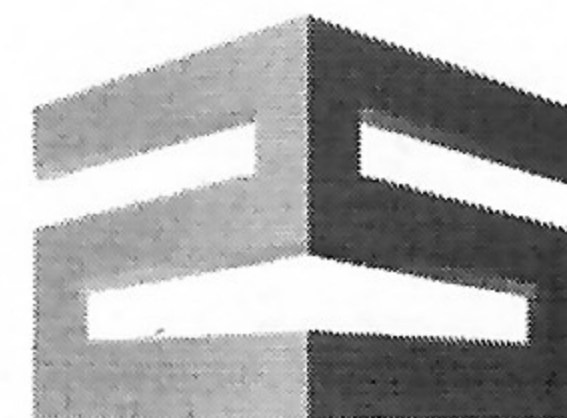

STRATOFOLIO
perfect protection

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. 0003/06/2024

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FOLIA EPDM-TEC INSIDE (wewnętrzna) 0,75mm

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Folia EPDM-TEC OUTSIDE stosuje się jako membranę
do regulacji przenikania pary wodnej.**

Producent:

Stratofolio Sp. z o.o.

38-200 Jasło, ul. Niegłowska 1A

stratofolio@stratofolio.com.pl

**System oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych:**


SYSTEM 3

Norma zharmonizowana:

EN 13984

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER Nr. ident. 0370

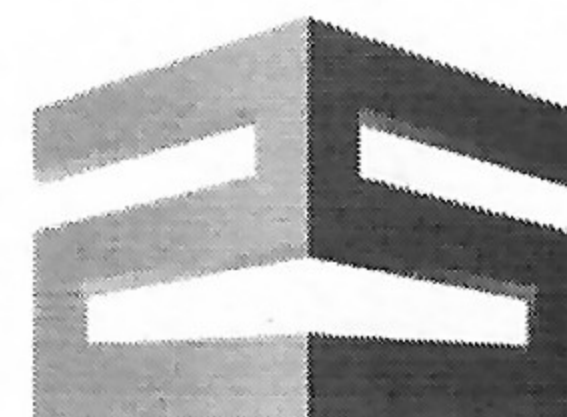

STRATOFOLIO
perfect protection

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma testu
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13501-1
Wodoszczelność	2KPa / Osiągnięto	EN 1928
Opór dyfuzyjny μ	$\mu = 160.000$	EN 1931
Odporność na uderzenie	NPD*	EN 12691
Wytrzymałość złącza	NPD*	EN 12316-2
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 8 Mpa	EN 12311-2
Wydłużenie	$\geq 300\%$	EN 12311-2
Wytrzymałość na rozdzieranie	≥ 20 N	EN 12310-2
Trwałość na starzenie	Pässe	EN 1296/ EN 1931

* NPD - badanie nie wymagane

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: <https://stratofolio.com.pl/membrany-uszczalniajace/>

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisać:

W imieniu producenta podpisać:

WICEPREZES ZARZĄDU

Okseniuk Daniel

Miejsce , Data :

Jasło 26.03.2024.

STRATOFOLIO
perfect protection
STRATOFOLIO SP. Z O.O.
38-200 Jasło, ul. Niegłowińska 1A
NIP 685-233-23-74, REGON 366966006
tel. +48 794 778 228